

## Stensäkring med anpassade hållare för sockel




Gammal gjutning och jord grävs bort.

0-8 grus läggs under sockeln som vägs av så den ligger rakt åt alla håll.



Järn som är måttanpassade till sockeln sätts dit och slås fast med 2 stycken 50 cm långa järnspikar.

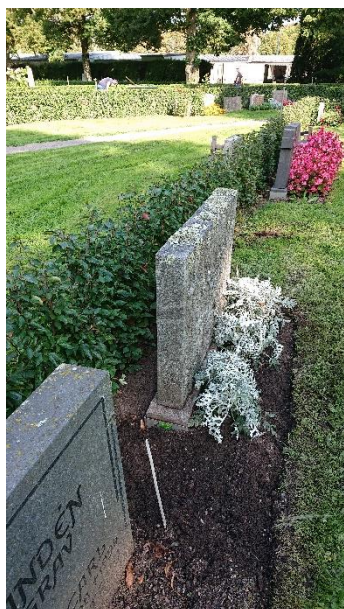

Säkringen av stenen är färdig och klarar nu belastningstrycket på 35 kg.

