


Bygg en orgel – steg för steg

Orgel i två lådor?



Börja med att montera ramen

Ta hjälp av de små romerska siffrorna

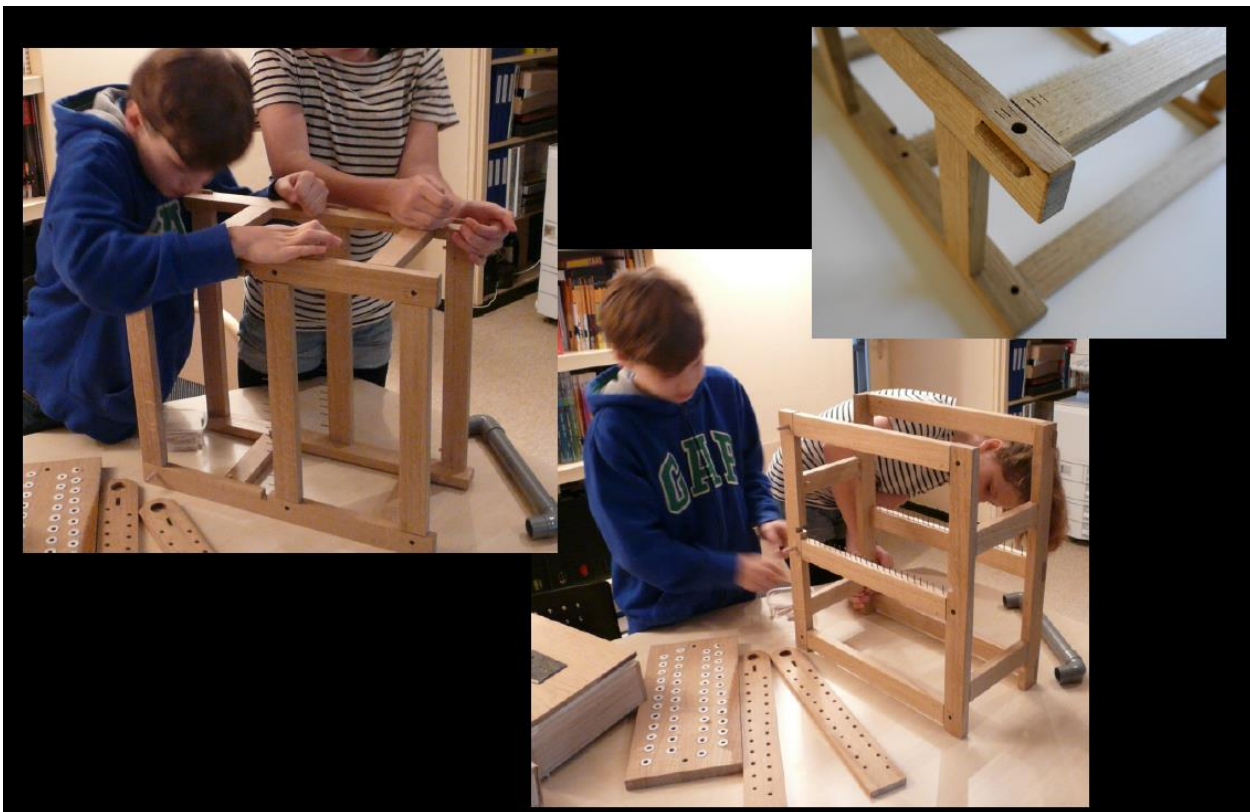

Placera tangenterna i ramen



Placera väderlådan i ramen




Sortera tangenterna

Blyertslinjerna hjälper dig få dem i rätt ordning




Sådär!

Fast ännu bättre att lägga tangenterna åt rätt håll:

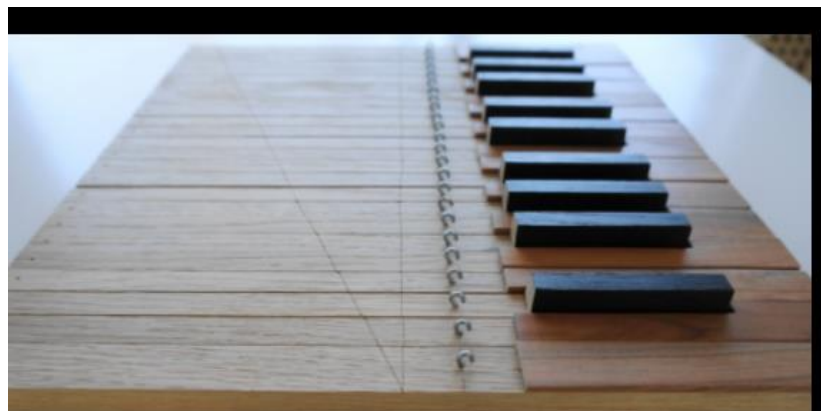

Den fyrkantiga staven i ek har skinn på en sida.
Denna ska ligga över ändarna av tangenterna.
Änden med kryssmarkering mot kryssmarkeringen i
ramen.

Staven fästes i ramen med de två mässingsplintarna
som finns i den lilla burken.

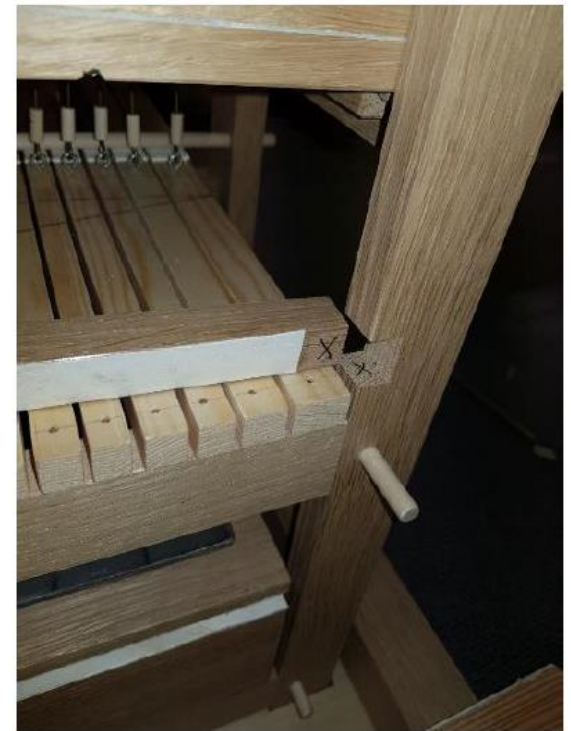

Anslut tangenterna till väderlådan.
Sätt abstrakterna i nummerordning,
med siffrorna rättvända och med den
nedre öglan pekande mot dig



Montera sedan rundstaven som hjälper till
att hålla tangenterna på plats. Rundstaven
passas in i de två hålen som är borrhade på
ramens sidor.

Placera magasinsbälgen i ramen




Koppla matarbälgen.

Anslutningen av den undre luftkanalen kan vara lite trixig. Den ska ligga på Plywoodskivan men under magasinsbälgen. En får lyfta lite på bälgen för att luftkanalen ska kunna anslutas.



Placera sleiferna

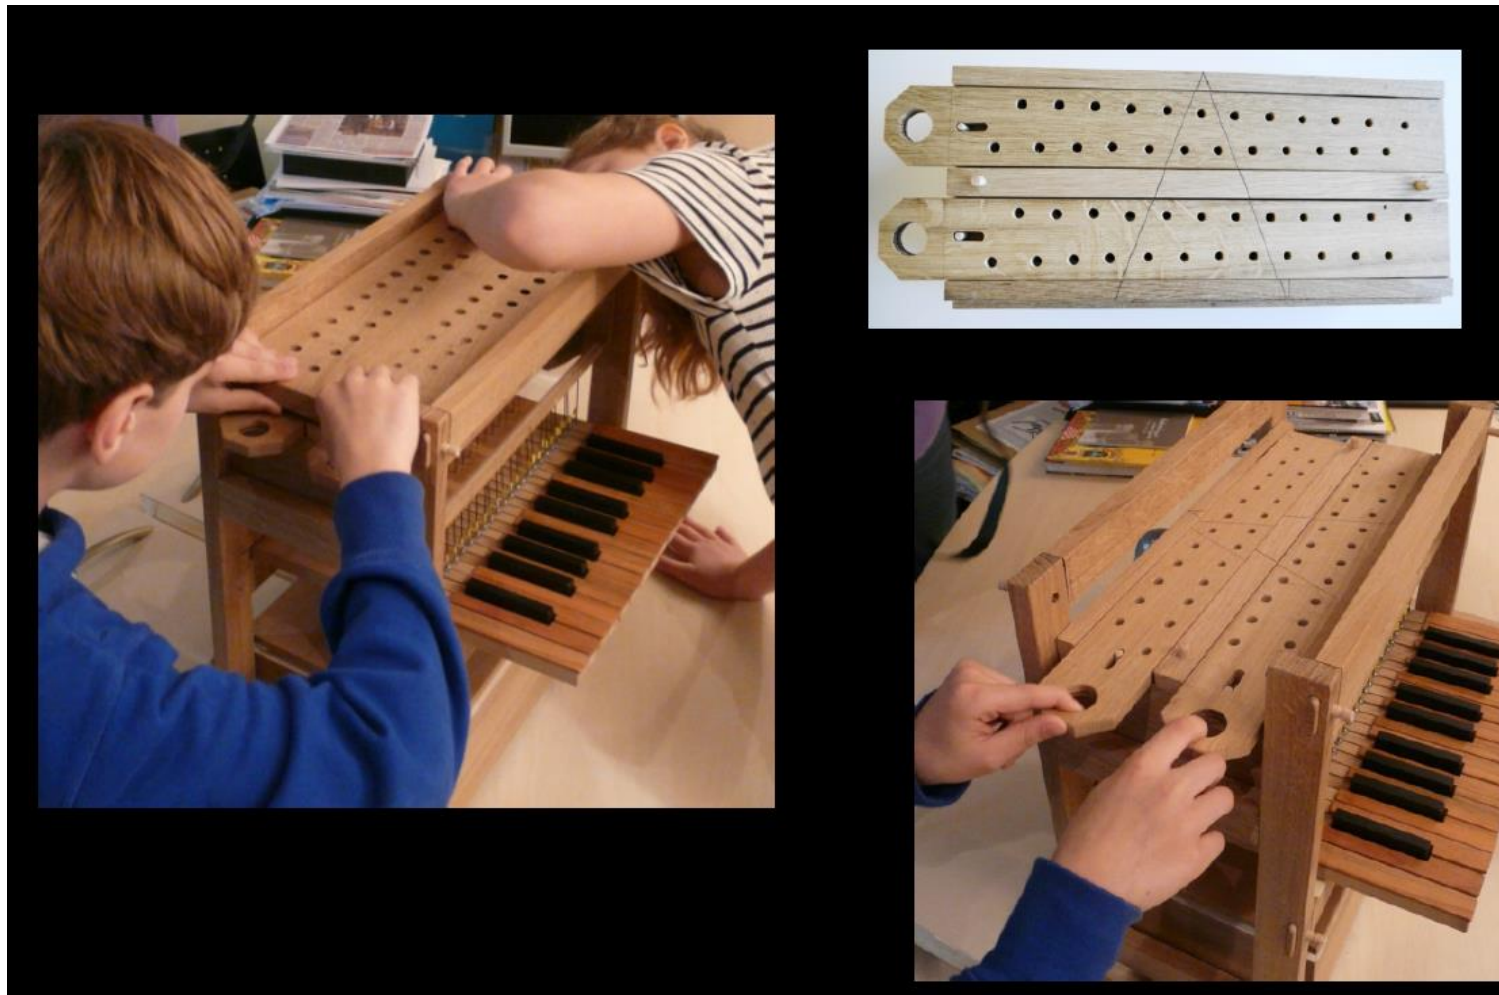

Sortera piporna i storleksordning



Placera piporna

Den främre stämman är de täckta piporna och den bakre de öppna. De yttersta raderna pekar utåt och de innersta mot varandra. Två av de större piporna pekar sidledes enligt pilar på pipstocken.



Spela!



